


Assortiment de 10 Lame de scie sauteuse en attache T

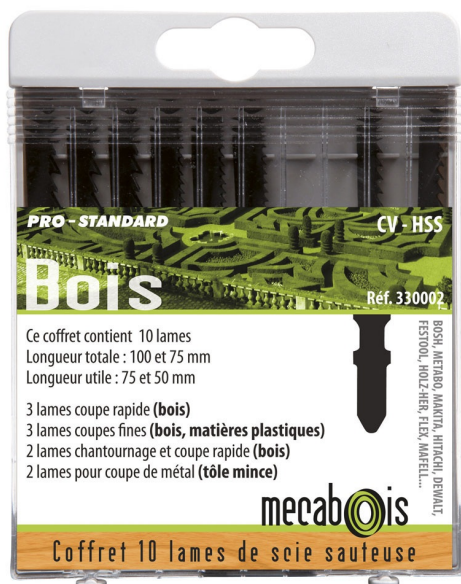

### Standard HSS

(Ref. 330002)

Coupe et chantournage de bois, métal  
, matières plastiques  
, tôle métallique

Usage régulier

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Assortiment de 4 types de lames utilisés dans le bois et le métal  
Matériaux  
3 lames Pro CV pour coupe rapide dans le bois  
3 lames Standard CV pour coupe fine dans le bois et les matières plastiques  
2 lames Standard CV pour chantournage et coupe rapide dans le bois  
2 lames Standard HSS pour coupe de tôle métallique

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.10  
Largeur (cm) : 0.80  
Longueur (cm) : 10.00  
Poids net (Kg) : 0.10  
Format Coffret  
Pour machine Scie sauteuse  
Attache T  
Contenu du coffret Pro CV; Standard CV ondulé; Standard CV avoyé; Standard HSS  
Longueur totale PRO CV (mm) 100  
Longueur utile PRO CV (mm) 75  
Pas PRO CV (mm) 4  
Epaisseur de coupe PRO CV (mm) 8 à 60  
Denture PRO CV (mm) Rectifiée croisée avoyée  
Longueur totale Standard CV ondulé (mm) 100  
Longueur utile Standard CV ondulé (mm) 75  
Pas Standard CV ondulé (mm) 2  
Epaisseur de coupe Standard CV ondulé (mm) 4 à 50  
Denture Standard CV ondulé (mm) fraisée ondulée  
Longueur totale Standard CV avoyé (mm) 100  
Longueur utile Standard CD avoyé (mm) 75  
Adaptable sur machine Black & Decker, Skil, Ryobi, Kress, Stayer  
Pas Longueur utile Standard CV avoyé (mm) 3  
Epaisseur de coupe Standard CV avoyé (mm) 5 à 60  
Denture Standard CV avoyé (mm) fraisée avoyée  
Longueur total standard HSS (mm) 75  
Longueur utile Standard HSS (mm) 50  
Pas Standard HSS (mm) 1,2  
Epaisseur de coupe Standard HSS (mm) 1.5 à 3  
Denture Standard HSS (mm) fraisée ondulée