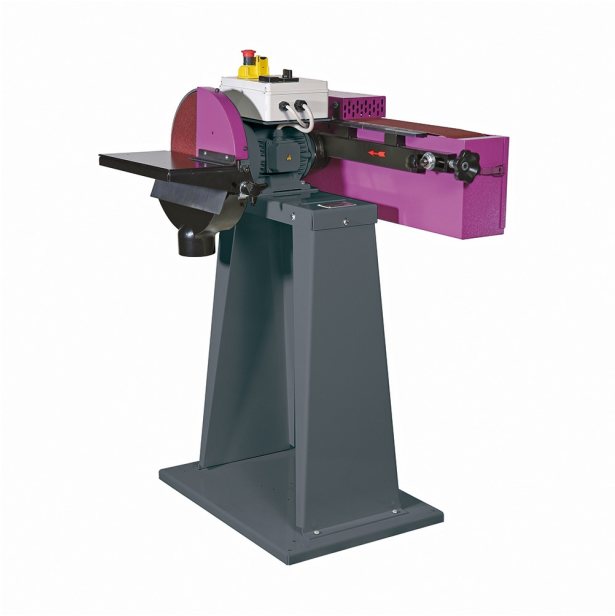


343 S

(Ref. 20105051)

Ponçage de métaux, bois, plastique
Usage très intensif

Garantie : 3 ans CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Disque abrasif autocollant Ø 350 mm
Table inclinable côté lapidaire de 0° à 45°
Entraînement par rouleau caoutchouc anti-patinage
Toile graphitée assurant un meilleur défilement de la bande
Interrupteur à bobine à manque de tension
Disjoncteur thermique
Moteur bi-vitesses
Arrêt coup de poing à accrochage
Commande très basse tension 24 V
Carters de protection en tôle renforcée équipés de buse de captage des p oussières Ø 100 mm
Carter de bande orientable de 0° à 90° pour le travail à l'horizontale ou à l a verticale, et travail en bout de bande
Tropicalisation à la demande
Modification en 230 V triphasé à la demande
Livrée montée sur socle
Système d'aspiration en option (20105053)

Livrée avec une bande sans fin en corindon brun GR60
Livrée avec un disque abrasif autocollant dia 350mm en corindon brun GR 60

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 123.00
Largeur (cm) : 66.00
Longueur (cm) : 70.00
Poids net (Kg) : 100.00
Puissance (kW) 1.27 / 1.7
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de rotation (tr/min) 1400 / 2800
Dimension bande sans fin (mm) 1500 x 120
Surface de travail (mm) 445 x 120
Vitesse de bande (m/s) 15 / 30
Aspiration de poussières intégrée en option