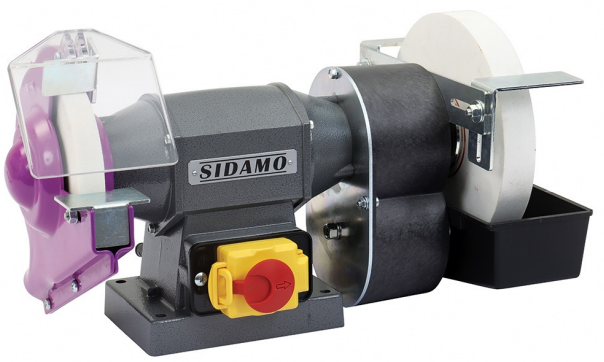


PRO 200 TME

(Ref. 20113131)

Meulage à sec et à eau de métaux ferreux
Usage intensif

Garantie : 3 ans CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Corps en fonte d'aluminium
Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés
Dispositif de sécurité à bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Ecrans de protection en polycarbonate
Protection thermique automatique interne au moteur
Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
Carter de brosse orientable
Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule

Livré avec:
- Meule AA 60 M
- Meule AA 150 J

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 25.00
Largeur (cm) : 25.50
Longueur (cm) : 46.00
Poids net (Kg) : 11.00
Puissance (kW) 0.3
Alimentation (V) 230 V mono
Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2800
Vitesse de rotation 2 (tr/min) 130
Dimension de la meule 1 (mm) 150 x 20 x 20
Dimension de la meule 2 (mm) 200 x 30 x 16
Grains de meule 1 AA 60 M
Grains de meule 2 AA 150 J
Diamètre (mm) 200