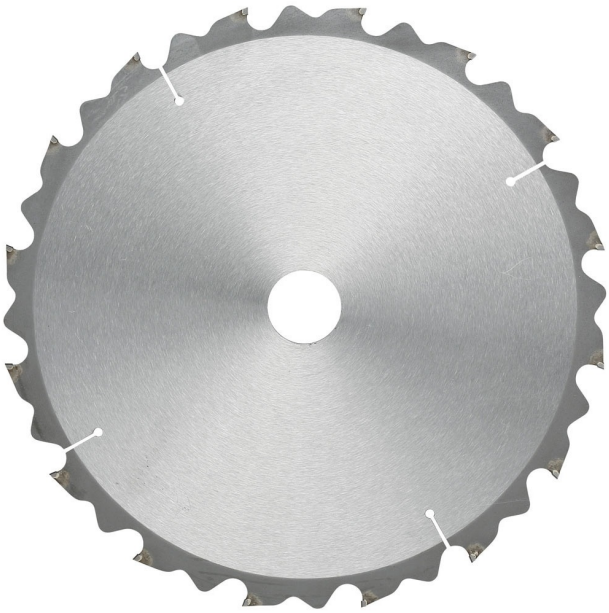


Photo et textes non contractuels

SILERGIE DIAM

(Ref. 906350)

Tronçonnage de panneaux et lames de façade fibre cimentés ou pl
âtrés, aggloméré, panneau laminé
Usage intensif

Norme : EN847-1

Informations produits :

Lame plaquettes carbures + plaquettes diamant pour une coupe rapide d
es matériaux abrasifs, très grande longévité.
Matériaux
Panneaux et lames de façade, fibre cimentés ou plâtrés, aggloméré, pann
eau laminé.
Ne convient pas pour les métaux ferreux.

Livrée avec 2 bagues de réduction (30 à 20mm et 30 à 16mm)

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.40
Largeur (cm) : 23.50
Longueur (cm) : 23.50
Poids net (Kg) : 0.75
Pour machine machine portative
Diamètre (mm) 235
Epaisseur de dent (mm) 2,7
Alésage (mm) 30
Nombre de dents 16
Denture Denture plate positive
Trous d'ergot non
Epaisseur du centre acier (mm) 2.38
Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16
Coupes Débit