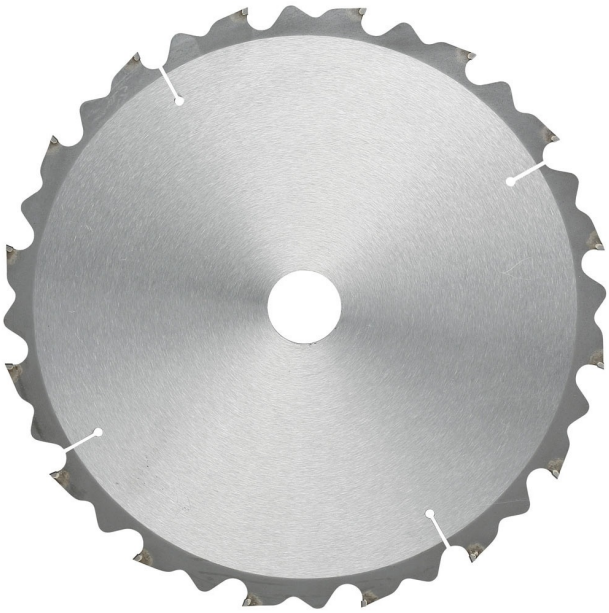


Photo et textes non contractuels

SILERGIE DIAM

(Ref. 906400)

Tronçonnage de panneaux et lames de façade fibre cimentés ou pl
âtrés, aggloméré, panneau laminé
Usage intensif

Norme : EN847-1

Informations produits :

Lame plaquettes carbures + plaquettes diamant pour une coupe rapide d
es matériaux abrasifs, très grande longévité.
Matériaux
Panneaux et lames de façade, fibre cimentés ou plâtrés, aggloméré, pann
eau laminé.
Ne convient pas pour les métaux ferreux.

Livrée avec 2 bagues de réduction (30 à 20mm et 30 à 16mm)

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 3.00
Largeur (cm) : 25.00
Longueur (cm) : 25.00
Poids net (Kg) : 0.83
Pour machine machine portative
Diamètre (mm) 250
Epaisseur de dent (mm) 2,7
Alésage (mm) 30
Nombre de dents 16
Denture Denture plate positive
Vitesse max (tr/min) 7600
Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Epaisseur du centre acier (mm) 2.4
Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16
Coupes Débit