

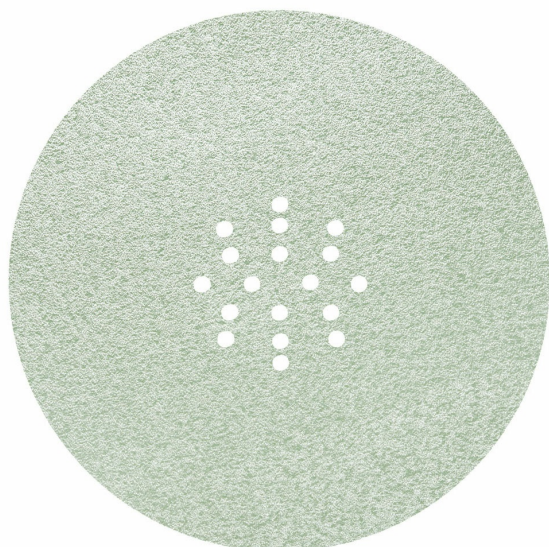


Photo et textes non contractuels

## Informations produits :

Papier anti-encrassant +  
Ponçage sur ponceuse à plafond  
Travaux de ponçage, lissage, finition d'enduit, de plâtre, de peinture et de bois  
3<sup>ème</sup> enduction d'anti-encrassant au stéarate de zinc  
Support : papier au latex  
Liant : résine / résine  
Abrasif : corindon blanc  
Le système anti-encrassant empêche la poussière de ponçage de coller au produit  
Excellente qualité de grain abrasif pour un usage intensif

## Semi-vrac

(Ref. 10940093)

Ponçage, lissage, finition d'enduit, de plâtre, de peinture et de bois

**Usage intensif**

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 22.50  
Largeur (cm) : 22.50  
Longueur (cm) : 0.06  
Poids net (Kg) : 0.02  
Format Lot de 25 pièces semi-vrac  
Pour machine Pour ponceuse vibrante et excentrique  
Dimensions (mm) 225  
Type papier Papier anti-encrassant  
Grain 220  
Perforation 18 trous