

papier anti-encrassant +

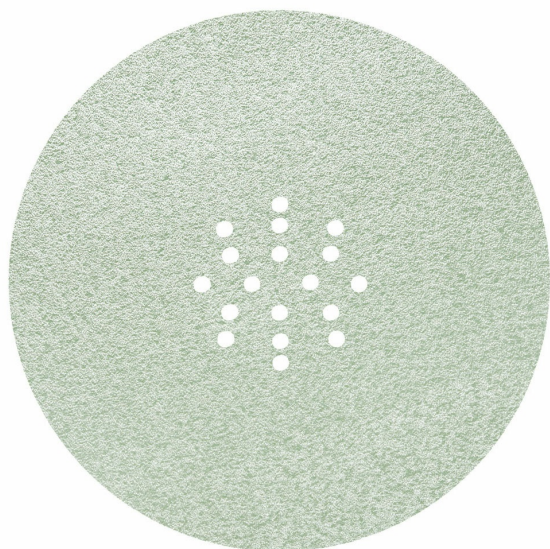


Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Papier anti-encrassant +
Ponçage sur ponceuse à plafond
Travaux de ponçage, lissage, finition d'enduit, de plâtre, de peinture et de bois
3^{ème} enduction d'anti-encrassant au stéarate de zinc
Support : papier au latex
Liant : résine / résine
Abrasif : corindon blanc
Le système anti-encrassant empêche la poussière de ponçage de coller au produit
Excellente qualité de grain abrasif pour un usage intensif

Libre-service

(Ref. 10940094)

Ponçage, lissage, finition d'enduit, de plâtre, de peinture et de bois

Usage intensif

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 29.50
Largeur (cm) : 24.50
Longueur (cm) : 0.06
Poids net (Kg) : 0.02
Format Blister de 5 pièces en libre-service
Pour machine Pour ponceuse vibrante et excentrique
Dimensions (mm) 225
Type papier Papier anti-encrassant
Grain 80
Perforation 18 trous